ガラス・アラーム

（財）東京防犯協会連合会推奨第484号

－主な特徴－

電池寿命 約5年!!
従来品（GA-10）の2．5倍の長寿命。

厚さ 約6mmの超薄型!!
製品本体厚みを従来品（GA―10）より1mm薄型化。

検出距離 約2mの高感度!!
掃き出し窓も1個のガラス・アラームで監視可能。

ガラスが破壊された時だけ警報!!
雨、風、振動などによる誤動作を防ぐ、AEセンサーを採用。

ガラスに貼るだけの簡単設置!!
耐候性にすぐれた特殊両面テープを使用。

警告ステッカー付属!!
威嚇効果、防犯効果を高めます。

ガラス・アラーム

ガラス破壊警報装置（テスト用リチウム電池１個付属）

トステム株式会社

Glass Alarm

(財)東京都防犯協会連合会推奨第484号

●*ガラス・アラーム　GA-20*

ガラスは破壊されると、その手段(バール、ハンマー、ドライバー、ガラスカッターなど)を問わず、ガラス破壊特有のAE※超音波を発生させます。ガラス・アラームGA-20は、そのAE超音波だけを検出するシステムのため、雨・風・振動等による誤動作が極めて少ない窓ガラス専用警報機です。
本体の厚さは約６mmと従来品(GA-10/約7mm)より薄型設計ですので、窓の開閉の邪魔になりません。
電池寿命も約５年と従来品(GA-10/約２年)より2.5倍も大幅アップしました。

※AE:アコースティック・エミッションの略

●設置　・付属のクリーナーでガラスの汚れを拭き取り、本体裏の両面テープ剥離紙をはがしてガラスに貼付けるだけ。
ガラス破壊の検知距離は半径約２m。リビングなどの掃き出し窓にもお使いいただけます。

●操作　・本体に電池をセットすると自動的に「監視モード」で起動しますので、普段お使いになる時は、特別な操作は必要ありません。
・テストスイッチを長押しするとテストモード（高感度モード）になります。軽い衝撃を与えると約５秒間警報を発しますので、簡単に本製品の動作確認を行えます。テスト警報が停止すると、監視モードに自動復帰します。

●警報　・ガラスが割られると約30秒間、大音量の警報音を発し、その後自動的に止まります。

⚠注意　●本製品はガラスが割れた時に発生し、ガラス内部を伝わる特有の超音波を検知しますので、ガラス１枚につき本製品を１個必要とします。
●本製品はガラス面に両面テープで取り付けるため、凹凸が大きな型ガラス（模様ガラス）には使用できません。
●本製品は防水・防滴設計ではありませんので、浴室をはじめとして、直接水のかかる場所や、極端に湿度の高い場所では使用できません。

[本体表面]

※電池蓋を開けたところ

[本体裏面]
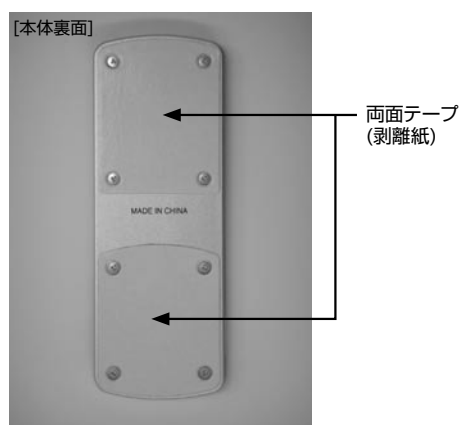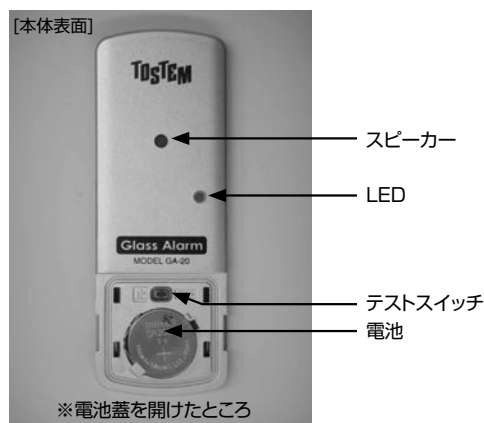
[ガラス・アラーム　GA−20の主な仕様]

項目		仕様
ガラス破壊検知距離		半径約2m
警報音出力	監視モード時	約30秒間
	テストモード時	約5秒間
警報音圧		約95dB(30cm点)
ＬＥＤ表示	警報時	点灯(約30秒間)
	電池消耗時	遅い点滅(約30日間)
	テストモード時	早い点滅(約15秒間)
テストモード		高感度モード テストモード起動から約15秒後、 又は約５秒間のテスト警報停止後、 監視モードに自動復帰
電　　源		コイン型リチウム電池CR2032×1個
電池寿命		約５年
外形寸法		約105×38×6.3mm(取付時)
質　　量		約23g(電池含まず)

[商品構成]

●ガラス・アラームGA−20本体・・・・・・・・・・・ 1
●リチウム電池 CR2032（テスト用）・・・・・・ 1
●警告ステッカー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
●クリーナーパック・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
●シリアルラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
●取扱説明書兼保証書・・・・・・・・・・・・・・・ 1

カタログコード 01
HP4200
初版0809 モ-D

トステム株式会社　2008年9月1日発行

HP4200

トステムはチーム・マイナス6%に参加しています。

住まいで 減らそう CO_2
チーム・マイナス6%

●製品のデザインおよび仕様等は、改善のため予告なく変更することがあります。　●掲載内容は2008年9月現在のものです。